



Selamil

ALTA RESISTÊNCIA



Características

É uma tinta à base emulsão acrílica estirenada, desenvolvida especialmente para piso com resistência ao intemperismo, resistente ao trânsito, abrasão e lavabilidade. Fácil a aplicação com rolo, trincha, pistola, airless. Ótima cobertura e secagem rápida.

Embalagem


Galão plástico: 3,6L
Balde plástico: 18L

Rendimento

Aproximadamente 12m²/L/demão, variação, no rendimento, em função da rugosidade superficial da área a ser pintada.

Aplicação

Para acabamento, decoração e demarcação em:

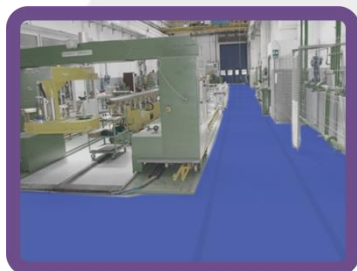

Pisos industriais



Pisos residenciais



Pisos em condomínios



Calçadas



Quadras esportivas



Garagens

Instruções de Uso

A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de poeira, gorduras e secas, ninhos, cavidades, fissuras. Partes soltas devem ser tratadas. Recomenda-se lavar a superfície com jato de água sob alta pressão, não dirigindo o jato diretamente ao substrato, para obter melhor aderência.

Deve ser aplicado somente em superfícies porosas, utilizando rolo de lã, rolo de espuma, pincel ou trincha. Aplicar duas ou mais demãos, mantendo entre elas intervalo mínimo de 4 horas.

Armazenagem

Armazenar em local seco e ventilado, manter a embalagem bem fechada.

Tempo de armazenagem: 12 meses da data de fabricação.

Precauções

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção, luvas de algodão e máscara descartável. Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar inalação dos vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Procurar imediatamente um médico.

Observações

O nosso departamento técnico estará a disposição para qualquer informação e assistência. As informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.